

OPMETEN ALUMINIUM JALOEZIE

STANDAARD RAAM - BASIC & PLUS


ilumio

! Houd rekening met openingsrichting van het raam en uitstekende onderdelen.

1 BEPAAL DE PLAATSIING


IN HET KOZIJN

De jaloezie wordt tussen het raamkozijn of muren geplaatst (in een nis). Er is plafond en wandmontage mogelijk.

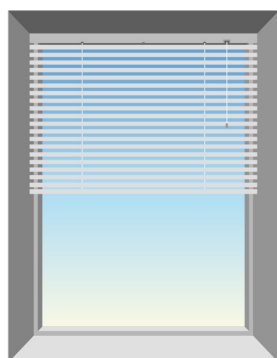


OP HET KOZIJN

De jaloezie wordt op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond geplaatst. Er is plafond en wandmontage mogelijk.

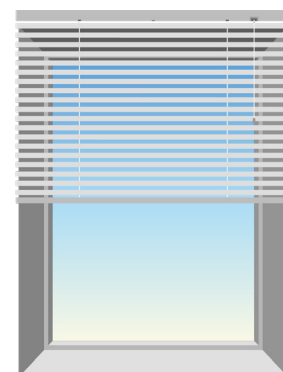


2 METEN 'IN HET KOZIJN'

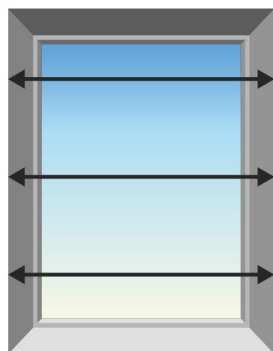

BREEDTE:


Meet de breedte op drie plaatsen. Trek van de smalst gemeten maat 0,5 cm af en noteer dit als breedtemaat.

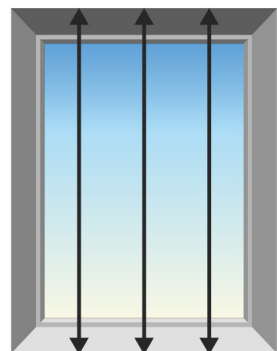

HOOGTE:


Meet de hoogte tussen het kozijn en de vensterbank of de vloer. Noteer de langste maat. De doorgegeven hoogtemaat is inclusief het mechanisme. Voor het monteren van de montagesteunen is 2,5 cm nodig aan de bovenzijde.

2 METEN 'OP HET KOZIJN'

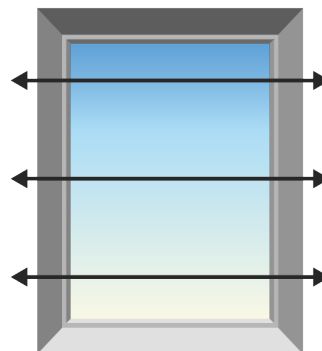

BREEDTE:

Meet de breedte van het kozijn inclusief de gewenste overlapping. Je hoeft niets van de gemeten af te trekken.

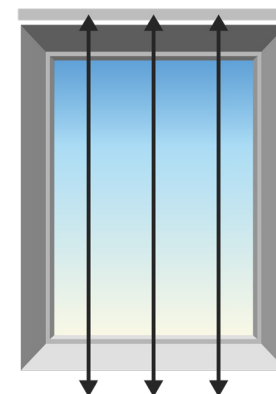

HOOGTE:

Meet de gewenste hoogte inclusief eventuele overlapping. De doorgegeven hoogtemaat is inclusief het mechanisme. Voor het monteren van de montagesteunen is 2,5 cm nodig aan de bovenzijde.