

# OPMETEN PLISSÉGORDIJN

## STANDAARD RAAM - BASIC & PLUS


ilumio

- ! Houd rekening met openingsrichting van het raam en uitstekende onderdelen.

### 1 BEPAAL DE PLAATSING

#### IN HET KOZIJN

Het plisségordijn wordt tussen het raamkozijn of muren geplaatst (in een nis). Er is plafond en wandmontage mogelijk.

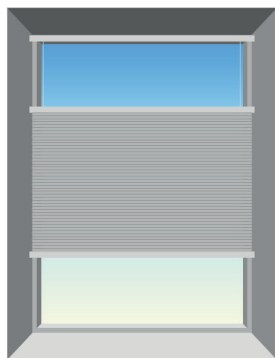


#### OP HET KOZIJN

Het plisségordijn wordt op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond geplaatst.




### 2 METEN 'IN HET KOZIJN'

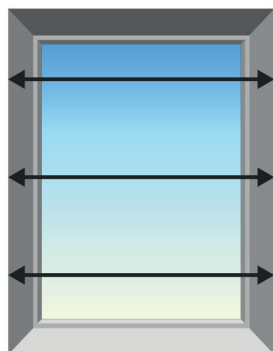

#### BREEDTE:

Meet de breedte op drie plaatsen. Trek van de smalst gemeten maat 0,5 cm af en noteer dit als breedtemaat.

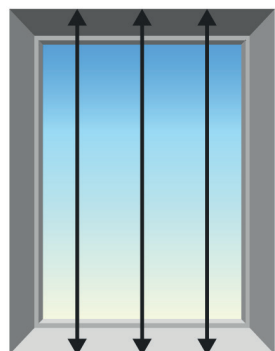


#### HOOGTE:

Meet de hoogte tussen het kozijn en de vensterbank of de vloer op drie plaatsen. Noteer de langste maat.


*Houd aan de bovenzijde rekening met ruimte voor het monteren. De doorgegeven hoogtemaat is inclusief het mechanisme.*

### 2 METEN 'OP HET KOZIJN'

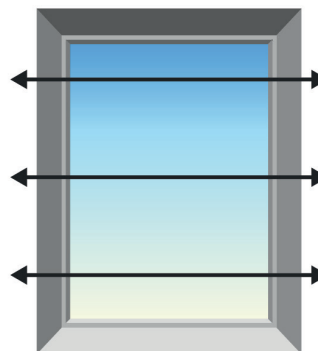

#### BREEDTE:

Meet de breedte van het kozijn inclusief de gewenste overlapping. Je hoeft niet van de gemeten maat af te trekken.

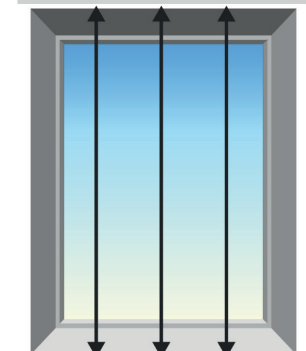

#### HOOGTE:

Meet de gewenste hoogte inclusief eventuele overlapping.

*Houd aan de bovenzijde rekening met ruimte voor het monteren. De doorgegeven hoogtemaat is inclusief het mechanisme.*