

# OPMETEN ROLGORDIJNEN


## DRAAI-KIEPRAAM MET BOREN - BASIC & PLUS

ilumio

- ! Houd rekening met openingsrichting van het raam en uitstekende onderdelen.



### MET SPANDRAAD

Het rolgordijn wordt op het bewegende deel van het draai-kiepraam geplaatst. Er worden ook spandraden gemonteerd, dit zorgt ervoor dat het rolgordijn bij het openen of kiepen van het raam niet gaat klapperen.

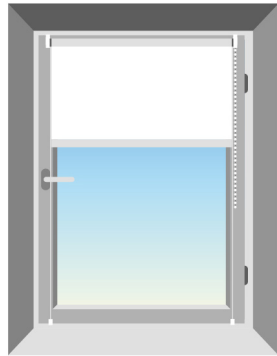


### ZONDER SPANDRAAD

Het rolgordijn wordt op het bewegende deel van het draai-kiepraam geplaatst.

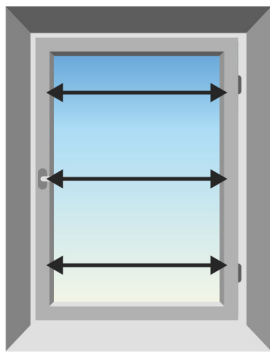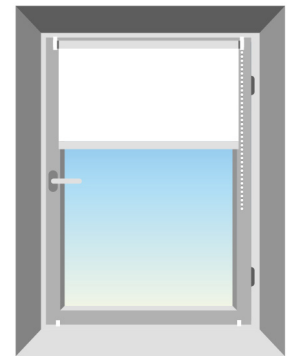

### BREEDTE:

Meet de breedte van het glas (dus niet het gehele kozijn). Tel hier een overlapping aan beide zijden bij op. Voor optimaal gebruiksgemak, een lange levensduur en het mooiste resultaat valt een raamhendel, -greep of deurknop buiten de stof.

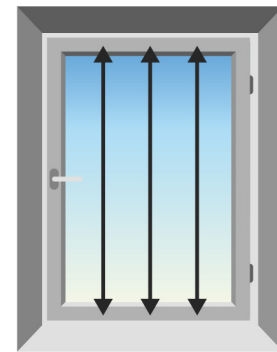


### HOOGTE:

Meet vanaf de plek waar je de montagesteunen wilt plaatsen tot de onderzijde van het glas (dus niet het gehele kozijn). Tel hier een overlapping aan de onderzijde bij op, zo voorkom je een lichtkier aan de onderzijde. De doorgegeven hoogtemaat is inclusief het mechanisme.

- ! De breedte van de stof is ca 3 cm smaller dan de opgegeven breedtemaat.

OPGEGEVEN BREEDTE = BREEDTE VAN HET ROLGORDIJN  
INCL MONTAGESTEUNEN

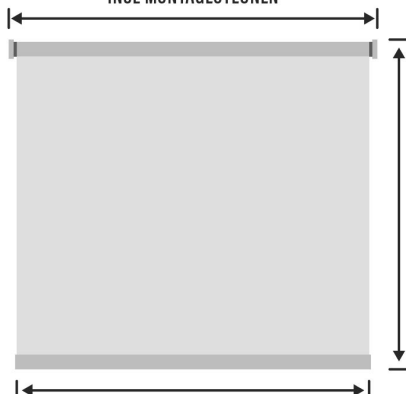

BREEDTE VAN DE STOF = OPGEGEVEN BREEDTE MINUS 3 CM

HOOGTE VAN  
HET ROLGORDIJN

### VERSCHIL STOFBREEDTE EN MECHANISME

Er zit verschil tussen de breedte van de stof en de breedte van het mechanisme. Dit is 3 cm. De maat die je bestelt is inclusief mechanisme.

### VERDUISTERENDE ROLGORDIJNEN

Om lichtkieren te voorkomen kun je het verduisterende rolgordijn het beste op het kozijn plaatsen en zorgen voor een maximale overlapping.

ilumio

? Vragen? Neem contact met onze klantenservice via [info@ilumio.nl](mailto:info@ilumio.nl) of 030 200 1047