

# OPMETEN ROLGORDIJNEN

## OPENSLANDE DEUREN MET BOREN - PREMIUM

ilumio

- ! Houd rekening met openingsrichting van het raam en uitstekende onderdelen.


### MET SPANDRAAD

Het rolgordijn wordt op het bewegende deel van de openslaande deur geplaatst. Er worden ook spandraden gemonteerd, dit zorgt ervoor dat het rolgordijn bij het openen van de deur niet gaat klapperen.




### ZONDER SPANDRAAD

Het rolgordijn wordt op het bewegende deel van de openslaande deur geplaatst.



### BREEDTE:


Meet de breedte van het glas (dus niet het gehele kozijn). Tel hier een kleine overlapping aan beide zijden bij op. Voor optimaal gebruiksgemak, een lange levensduur en het mooiste resultaat valt een raamhendel, -greep of deurknop buiten de stof.



### HOOGTE:

Meet vanaf de plek waar je de montagesteunen wilt plaatsen tot de onderzijde van het glas (dus niet het gehele kozijn). Tel hier een overlapping aan de onderzijde bij op, zo voorkom je een lichtkier aan de onderzijde. De doorgegeven hoogtemaat is inclusief het mechanisme.

- ! De breedte van stof is ca 3,5 of 4 cm smaller dan de opgegeven breedtemaat.

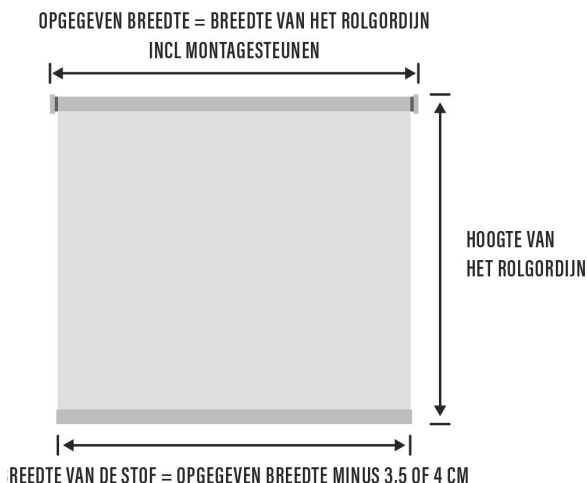

### VERSCHIL STOFBREEDTE EN MECHANISME

Er zit verschil tussen de breedte van de stof en de breedte van het mechanisme. Dit is 3,5 of 4 cm afhankelijk van het type systeem. Het type systeem hangt af van de afmetingen van het rolgordijn. Hoe groter het rolgordijnen hoe groter de buisdiameter en de steunen. De maat die je bestelt is inclusief mechanisme.

### VERDUISTERENDE ROLGORDIJNEN

Om lichtkieren te voorkomen kun je het verduisterende rolgordijn het beste op het kozijn plaatsen en zorgen voor een maximale overlapping.

ilumio

? Vragen? Neem contact met onze klantenservice via [info@ilumio.nl](mailto:info@ilumio.nl) of 030 200 1047