

OPMETEN VOUGGORDIJNEN

STANDAARD RAAM - BASIC

ilumio

- ! Houd rekening met openingsrichting van het raam en uitstekende onderdelen.

1 BEPAAL DE PLAATSIING.


IN HET KOZIJN

Het vouwgordijn wordt tussen het raamkozijn of muren geplaatst (in een nis). Er is plafond en wandmontage mogelijk.




OP HET KOZIJN

Het vouwgordijn wordt op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond geplaatst.

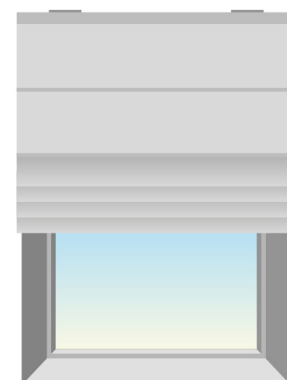


2 METEN 'IN HET KOZIJN'

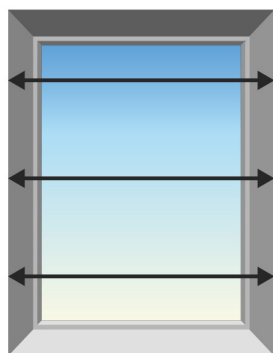

BREEDTE:


Meet de breedte op drie plaatsen. Trek van de smalst gemeten maat 0,5 cm af en noteer dit als breedtemaat.

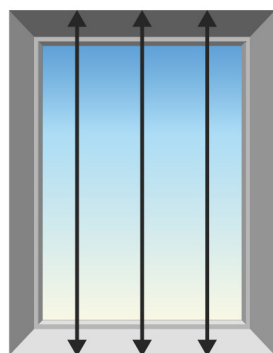

HOOGTE:


Meet de hoogte tussen het kozijn en de vensterbank of de vloer. Noteer de smalst gemeten maat als hoogtemaat. De doorgegeven hoogte maat is inclusief het mechanisme.

2 METEN 'OP HET KOZIJN'

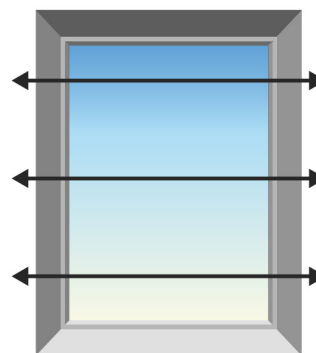

BREEDTE:

Meet de breedte van het kozijn inclusief de gewenste overlapping. Je hoeft niets van de gemeten af te trekken.

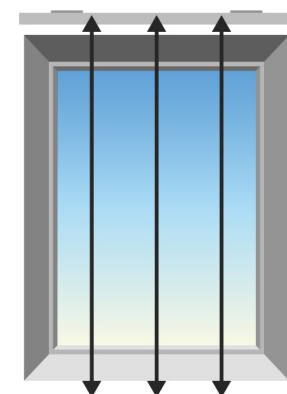

HOOGTE:

Meet de gewenste hoogte inclusief gewenste overlapping, zo voorkom je een lichtkier aan de onderzijde. Houd aan de bovenzijde rekening met de plaatsing van de montagesteunen. De doorgegeven hoogte maat is inclusief het mechanisme.