

OPMETEN DUO ROLGORDIJNEN

STANDAARD RAAM - PREMIUM


ilumio

- ! Houd rekening met openingsrichting van het raam en uitstekende onderdelen.

1 BEPAAL DE PLAATSIING


IN HET KOZIJN

Het duo rolgordijn wordt tussen het raamkozijn of muren geplaatst (in een nis). Er is plafond en wandmontage mogelijk.


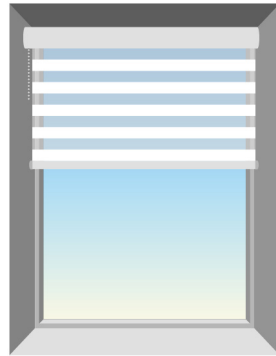


OP HET KOZIJN

Het duo rolgordijn wordt op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond geplaatst.

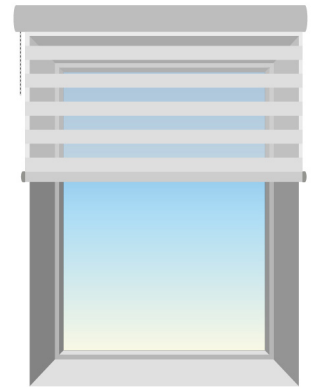

2 METEN 'IN HET KOZIJN'





BREEDTE:

Meet de breedte op drie plaatsen. Noteer de smalste maat. Je hoeft niets van de gemeten maat af te trekken.

HOOGTE:

Meet de hoogte tussen het kozijn en de vensterbank of de vloer. Noteer de smalste maat. Houd aan de bovenzijde rekening met de plaatsing van de montagesteunen. De doorgegeven hoogte maat is inclusief het mechanisme.

2 METEN 'OP HET KOZIJN'

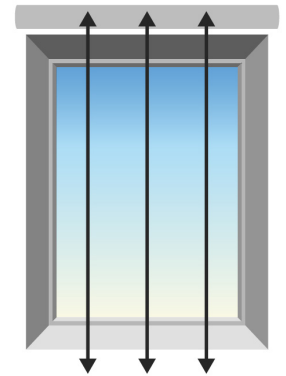

BREEDTE:


Meet de breedte van het kozijn inclusief de gewenste overlapping. Je hoeft niets van de gemeten maat af te trekken.

HOOGTE:

Meet de gewenste hoogte inclusief eventuele overlapping, zo voorkom je lichtkieren aan de onderzijde. Houd aan de bovenzijde rekening met de plaatsing van de montagesteunen. De doorgegeven hoogte maat is inclusief het mechanisme.

- ! De breedte van de stof is bij bedieningszijde ca. 2 cm smaller dan de koof, bij de andere zijde is dit ca. 1 cm. Wij verminderen de opgegeven maten met 0,5 cm.

TOTALE BREEDTE INCLUSIEF MECHANISME = OPGEGEVEN BREEDTE + 3 CM

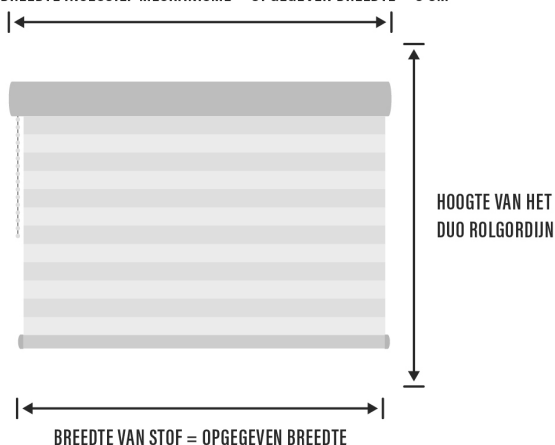

VERSCHIL STOFBREEDTE EN MECHANISME

Er zit verschil tussen de breedte van de stof en de breedte van de koof. De breedte van de stof is bij bedieningszijde ca. 2 cm smaller dan de koof, bij de andere zijde is dit ca. 1 cm. De maat die je bestelt is inclusief mechanisme.

ilumio

? Vragen? Neem contact met onze klantenservice via info@ilumio.nl of 030 200 1047